承　　认　　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME:

产品名称

PRODUCT NAME: 一端 SMA 直头母头母孔，加防水胶圈，另一端剥线，线长：80mm

客户料号

CUSTOMER P/N: TCSMAKX80

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	颜培浩	
APPROVED BY:	冯娟	
DATE:	2020.05.28	

地址:深圳市宝安区 28 区金富来大厦 A 座 401-407

电话: 0755-27728733

目录

1、图片.....1

2、产品说明.....2

3、附图.....3

4. 高低恒温恒湿报告.....4

5. 盐雾试验报告.....5

1、图片

2、产品说明

工作温度	-60℃~85℃
工作湿度	0~95%
工作频率	0~6G
接头形式	SMA 母孔 180 度
尺寸（线长）	80MM
重量	3.0g
包装	PE 袋和纸箱
用于	黑色线单头剥线　180 度 SMA 天线母孔 馈线长：80mm

3 附图

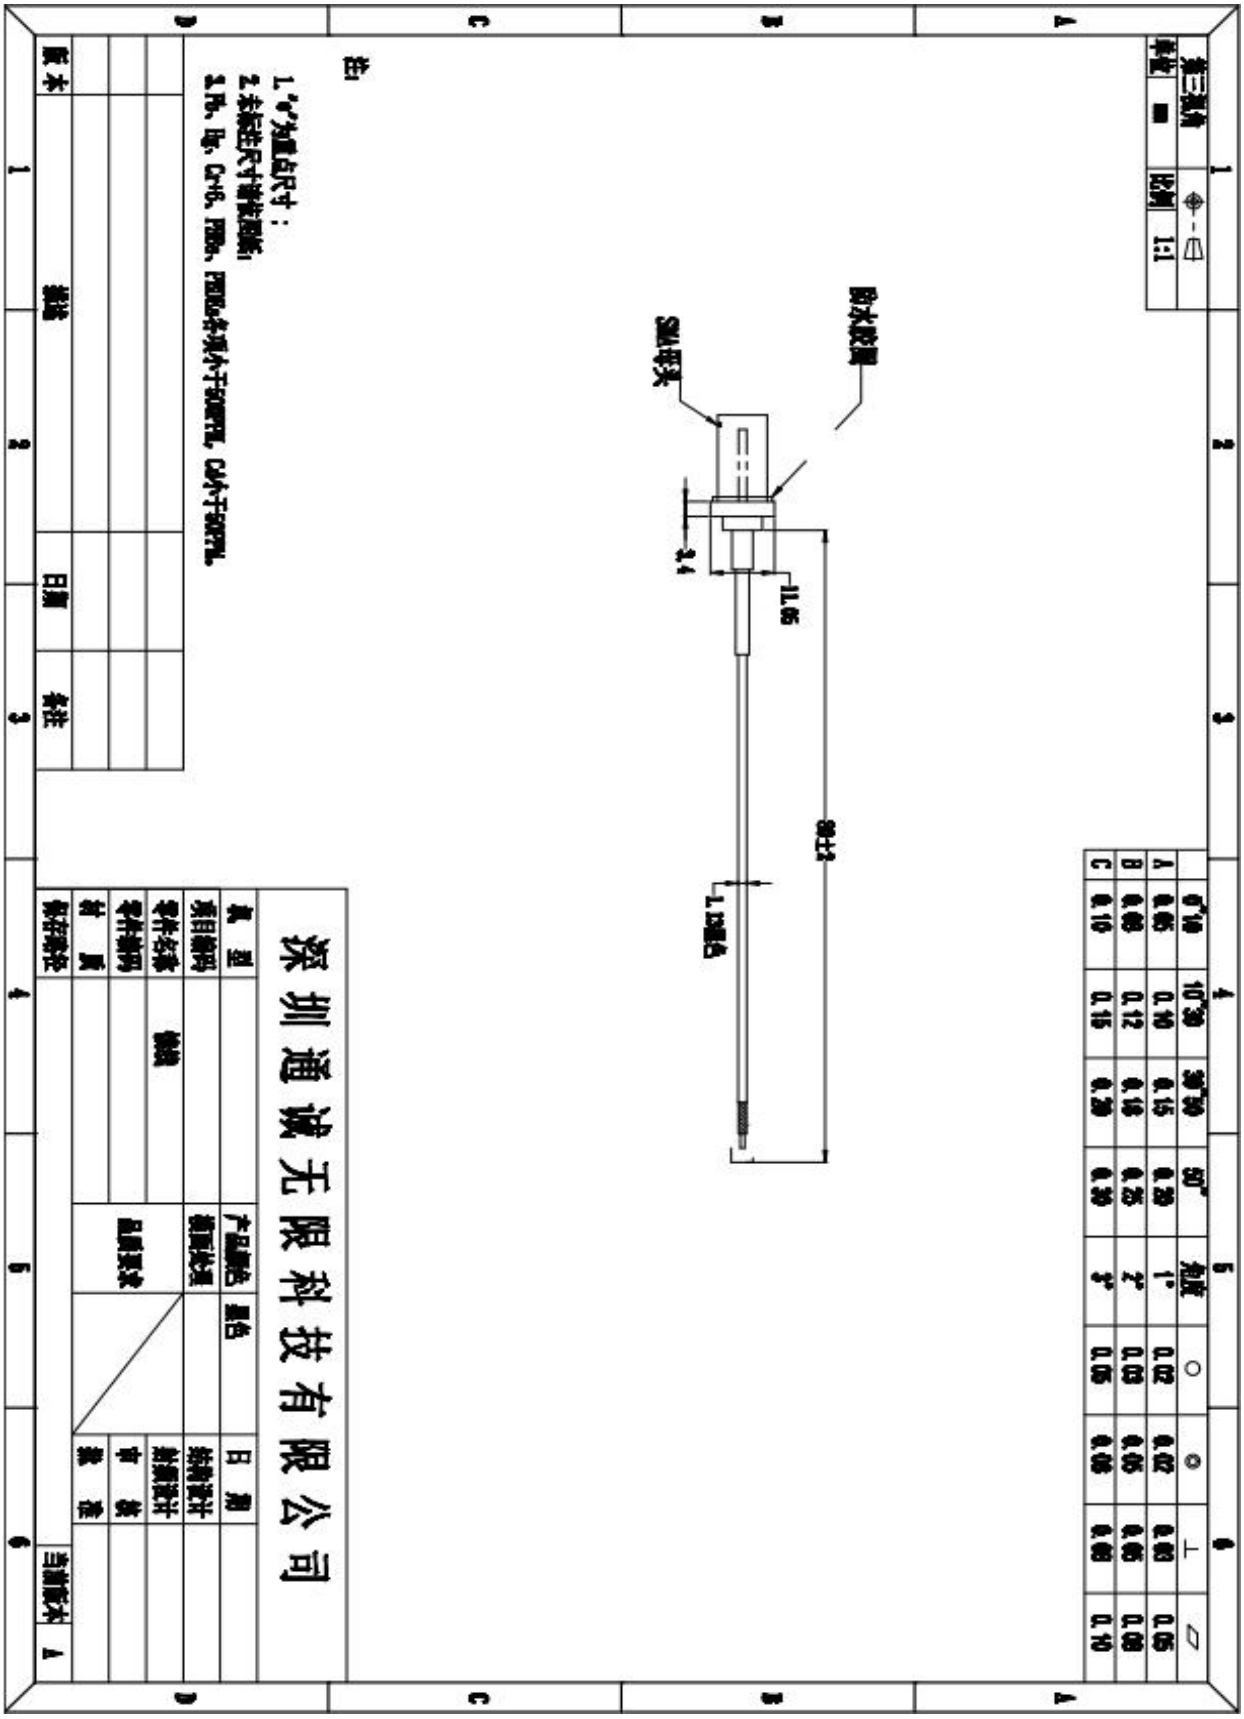

4. 高低恒温恒湿报告

高低温恒湿试验报告						
试验项目	高温.低温.恒湿试验					
试验样板名称	TC-SZ馈线		试验日期	2019/11/28		
实验设备	恒温恒湿试验箱.网络分析仪		测试数量	5PCS		
检验标准	1.金属表面镀层无脱落.裂痕.起皱等不良：非金属部分不能有变色.破裂.变形.脱胶等不良					
	2.电气测试符合设计要求：电压驻波比测试合格					
试验名称	试验项目	要求	试验方法	数据	结果	
					样品	判定
高温试验	温度（℃）	+85±3	按照GB2423.1-89第九章规定的方法进行	+86	1	合格
	稳定时间（H）	1		1.3	2	合格
	持续时间（H）	2		2.2	3	合格
	恢复时间	1		1.2	4	合格
					5	合格
低温试验	温度（℃）	-60±3	按照GB2423.1-89第八章规定的方法进行	-62	1	合格
	稳定时间（H）	1		1.2	2	合格
	持续时间（H）	2		2.5	3	合格
	恢复时间	1		1.3	4	合格
					5	合格
恒定湿热试验	温度（℃）	+40±2	按照GB2423.1-89第八章规定的方法进行	+42	1	合格
	相对湿度（%）	90-95		94	2	合格
	持续时间（H）	21		23	3	合格
	恢复时间	1		1.2	4	合格
					5	合格

5. 盐雾试验报告

盐雾试验报告				
试验项目	盐雾试验			
试验样板名称	TC-SZ馈线		试验日期	2019/11/28
实验设备	盐雾腐蚀试验箱		测试数量	5PCS
实验方法	将测试样板放入调制好的盐溶液试验箱内.盐雾腐蚀箱进行连续喷雾试验			
盐溶液浓度	50g/L	盐溶液PH值：6.5-7.2		试验周期：24h
实际测试数据	55g/L	盐溶液PH值：6.8		试验周期：24h
试验标准	按照GB/T10125《人造气氛腐蚀试验.盐雾试验》进行试验；结果按照GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后是试样和试件的评级》评级			

试验结果				
编号	耐腐蚀等级	实际测试数据	评判结果	备注
1	RP/Ra=10/10VSB	RP/Ra=10/10VSB	合格	
2	RP/Ra=10/10VSB	RP/Ra=10/10VSB	合格	
3	RP/Ra=10/10VSB	RP/Ra=10/10VSB	合格	
4	RP/Ra=10/10VSB	RP/Ra=10/10VSB	合格	
5	RP/Ra=10/10VSB	RP/Ra=10/10VSB	合格	