

湖南弈安云信息技术有限公司


7寸高速球规格书

编制：

审核：

批准：

7inch 25X 2.0MP 150M IR High Speed dome PTZ Camera

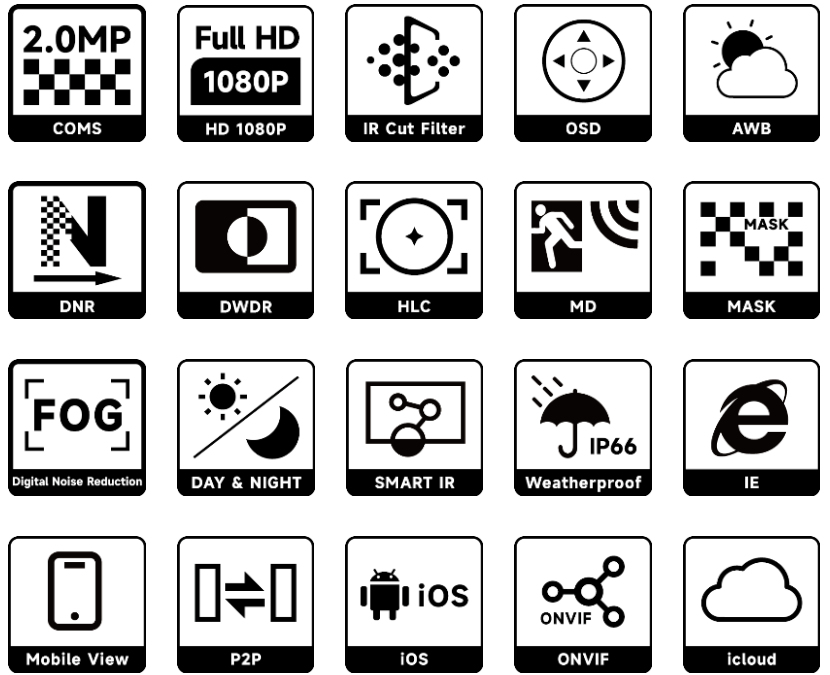

型号	EAC-25X-G****
镜头规格	
Sensor	1/2.8" 低照度 2MP CMOS Sensor (OV OS02C10)
帧率	2MP (1920*1080)@30fps;
最低照度	彩色: 0.01Lux@F1.6(AGC ON), B/W: 0.001Lux@F1.6(AGC ON)
镜头	4.4-110mm 25X 电动自动聚焦红外光学变焦镜头
数字变焦	支持 4 倍
光圈控制模式	固定
聚焦模式	自动 / 半自动 / 手动 支持
电子快门	AES / 1/25S-1~10000S, 支持昼夜电子快门调节
增益控制	AGC
白平衡	AWB (自动 / 手动 / 锁定)
背光补偿	BLC: 开 / 关
光圈值	Fix(F1.6~F3.8)
可视角度	H: Wide 54.26°/Tele 2.66°, V: Wide 41.26°/Tele 2.0°
可视距离	1.5-1500 Meter
日夜转换	自动 (双红外滤光片)
红外灯控制	PWM
环境光检测	1-100 级可调红外照明
红外灯距离	最大距离: 150M
红外模式	标准/无爆光/局部
数字降噪	2D + 3D DNR
高/宽动态	支持高动态/宽动态
智能图像增强	强光抑制, 防止面部过度爆光, 智能红外
S/N 信噪比	≥60dB
编码规格	
视频编码	H.265 / H.264 / M-JPEG

最大分辨率	主码流: 1920*1080@30fps;1280*720@30fps; 辅码流: 640*480/350*240@30fps
比特率	32Kbps~8Mbps VBR/CBR
智能码流	支持智能 H.265 / H.264, 动态码流, 固定码流, 低码流
音频编码	G.711 / G.726 /ADPCM
音频输出	1 路音频输入/1 路音频输出 (内置麦克风,支持 3W 扬声器)
接口	
网络接口	RJ45*1, 10Base-T/100Base-TX
网络协议	DDNS, DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPV6, NTP, RTP, RTCP, RTMP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
接入协议	ONVIF2.4 / CGI / GB28181
通信协议	Pelco-D, Pelco-P
总线接口	RS-485 (总线)半双工
串口波特率	57600bps、9600bps、115200bps 可选
平台管理	IE, CMS
支持浏览器	Windows XP/7/10, IE8+, Chrome31+, Firefox30+, Safari8.0+
移动视图	支持 Windows, Android, iPhone 平台智能手机
移动应用	支持 P2P
视频预览	支持多个用户预览
存储	支持 2TB Micro SD 卡存储并支持定时视频存储
复位按键	内置复位按键*1, 外置复位按键*1
警告	
快照	远程定时快照、移动视图图像快照
移动侦测	智能多区检测 (最多 4 个区域, 灵敏度: 1-100 等级)
人型检测	人形检测记录、快照、报警输出、跟踪
告警联动	电子邮件警报并将快照上传到 FTP、中继输出、手机应用程序
视频分析	
智能检测	人形检测、区域入侵检测、跨界检测、进入区域检测、快速运动检测、运动检测、视频遮挡检测
平移手动速度	0.1-200°/秒
平移预设速度	0.1-300°/秒
倾斜手动速度	0.1-200°/秒
倾斜预设速度	0.1-300°/秒
预置位数量	256
自检	5 次
水平旋转范围	支持 0-360°
垂直旋转范围	支持 0-90°
守望功能	预置点/巡检扫描/随机扫描/全景扫描
强光抑制	50Hz / 60Hz / 关
A-B 扫描	用户可编程
A-B 扫描速度	设置级别: 0-10
预置位停留时间	可设置: 2-30 秒
停留时间	支持 0-60 分钟
隐私遮蔽	支持多达 4 个区域
操作菜单	OSD 菜单支持多种语言

文本覆盖	频道名称, 日期 & 时间
录制模式	SD 卡、计算机、浏览器、P2P 客户端软件、NVR
工作温度	室内: 0~40°, 室外: -20°~+65°
湿度	≤95% 无结露
电源	DC12V ≤4A
功率	≤ 30W
雷电防护	瞬态电压 6000V, 防浪涌
重量	1.0KG (净重), 1.5KG (毛重)
防水等级	IP66
认证	CE / FCC / RoHS

安装尺寸

